



XINGO[®]
新光塑料

新光塑料有限公司
XINGUANG PLASTICS CO., LTD

地址：浙江省乐清市经济开发区纬十九路317号
ADD: no.317, wei 19 Road, yan Pan Industrial Area, yueqing, zhejiang, china
电话 TEL : 86-0577-62790730 传真 FAX : 86-0577-61666571
手机 MP : 13758417660
E-mail: xgplastic@163.com
Http://www.chxingo.com

XINGO[®] 新光塑料有限公司
XINGUANG PLASTICS CO., LTD



www.chnxg.com

尼龙扎带配线器材 CABLE TIES WIRING ACCESSORIES

Since 2000.
Make Your Life More Colorful.



公司简介 Brief Introduction

新光塑料有限公司始创于2000年，公司地址位于浙江省乐清市经济开发区纬十九路317号。

多年以来，公司秉承着“做好每一条扎带”为宗旨，做精做细，做强做专。通过不断的努力和进步，我们的产品和企业得到了广大客户的接受和认可。产品通过各种渠道销售到全球各地。

公司现拥有一套完善的质量管控标准。企业先后通过了ISO9001质量管理体系和SGS环保认证体系，获得了多项外观专利证书和实用新型专利证书。产品通过了欧盟CE认证，美国UL认证。

现阶段，我司主要生产和销售的产品有：各种型号、规格的尼龙扎带、钢钉线卡、接线端子、定位片、压线帽、缠绕管、膨胀管、R型线夹等各种类型配线器材类产品。产品广泛应用于工业、农业、家用、军用等各种领域。

真诚期待与您的合作，共同开拓更加广阔的未来！

Xinguang Plastics Co., Ltd. was founded in 2000. Our company is located at No. 317, Wei19 Road, Economic Development Zone, Yueqing City, Zhejiang Province.

Over the past years, our company has been adhering to the Value&Belief "make every piece of cable tie to the best" "Do better Make Better. More Professional Be stronger". Through continuous efforts and progress, our products and enterprises get high reputation from our customers. Products are sold worldwide through a variety of ways.


Our company now has a comprehensive set of quality control standards. We have passed the ISO9001 quality management system and SGS environmental protection certification system, and has obtained a number of appearance patent certificates and utility model patent certificates. The products have passed the CE, UL certification.

At the current stage, we mainly produce and sell: nylon cable ties, cable clips, terminal blocks, cable tie mount, spiral wrapping bands, Expand nails R-type clamps, etc. and other wiring accessories. Products are widely used in industrial, agriculture, home, military and other fields.

Sincerely looking forward to cooperating with you and make a bright and prosperous future! Thank you very much!



生产设备 Production equipment

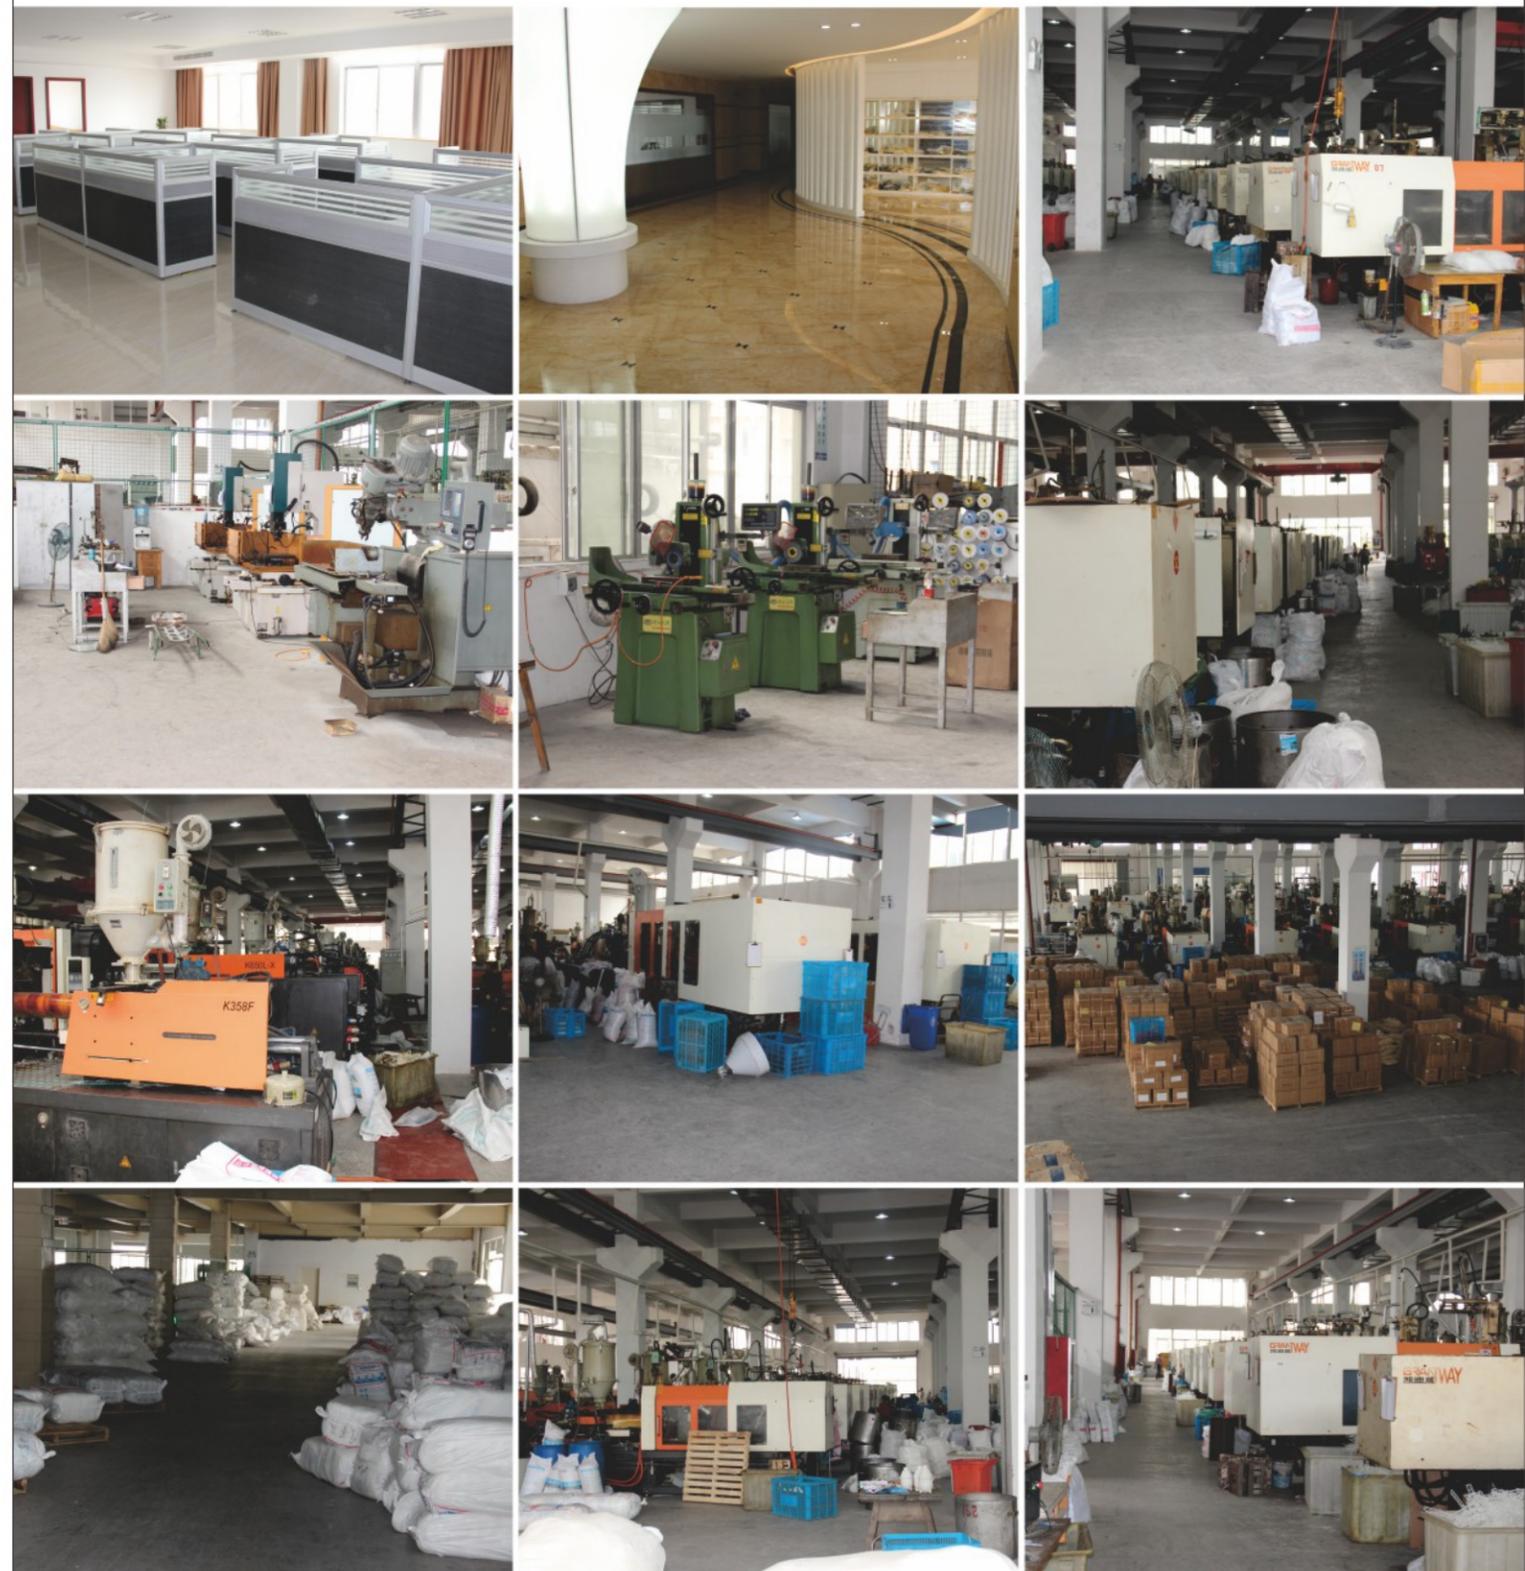





自锁式尼龙扎带

材质：采用UL认可之尼龙66料制成，防火等级94V-2，耐酸、耐蚀、绝缘性良好，不易老化、承受力强。另有耐高温、低温耐候型材料。

操作温度：-35°C to 85°C。

颜色：标准颜色为本色（白色），另有抗紫外线之黑色，特殊颜色欢迎订做。

Self-locking Nylon Cable Ties

Material:Nylon 66,94V-2 certificated by UL.Acid & erosion control,insulate well and not apt to age.Heat-resistant, weather-resistant are available.

Operating temperature:-35°C to 85°C.

Color:Natural(or white,standard color),UV black and other colors are available as requested.



*W=White & Natural(白色)

BR=Brown(棕色)

OR=Orange(橘色)

GN=Green(绿色)

PP=Purple(紫色)


B=Black(黑色)

RD=Red(红色)

YL=Yellow(黄色)

BL=Blue(蓝色)

GY=Gray(灰色)

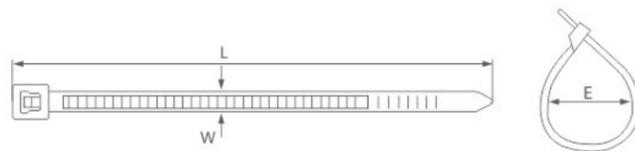

编号 Item NO.	L(长)		W(宽) (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.E (mm)	拉力 Min.loop Tensile Strength	
	Inch	mm			LBS	KGS
XINGO-3×60	2 3/8 "	60	2.5	11	18	8
XINGO-3×80	3 3/16 "	80	2.5	16	18	8
XINGO-3×100	4 "	100	2.5	22	18	8
XINGO-3×120	4 3/4 "	120	2.5	28	18	8
XINGO-3×150	6 "	150	2.5	35	18	8
XINGO-3×160	6 1/4 "	160	2.5	40	18	8
XINGO-3×200	8 "	200	2.5	53	18	8
XINGO-4×100	4 "	100	3.6	22	40	18
XINGO-4×120	4 3/4 "	120	3.6	30	40	18
XINGO-4×150	6 "	150	3.6	35	40	18
XINGO-4×180	7 "	180	3.6	44	40	18
XINGO-4×200	8 "	200	3.6	53	40	18
XINGO-4×250	10 "	250	3.6	65	40	18
XINGO-4×300	11 5/8 "	300	3.6	80	40	18
XINGO-4×370	14 1/2 "	370	3.6	102	40	18
XINGO-5×100	4 "	100	3.6	22	40	18
XINGO-5×120	4 3/4 "	120	4.6	26	50	22
XINGO-5×160	6 1/4 "	160	4.8	39	50	22
XINGO-5×180	7 "	180	4.6	46	50	22
XINGO-5×200	8 "	200	4.8	53	50	22
XINGO-5×250	10 "	250	4.8	65	50	22
XINGO-5×280	11 "	280	4.8	70	50	22
XINGO-5×300	11 5/8 "	300	4.8	82	50	22
XINGO-5×350	13 3/4 "	350	4.8	90	50	22
XINGO-5×380	15 "	380	4.8	105	50	22
XINGO-5×400	15 3/4 "	400	4.8	108	50	22
XINGO-5×450	17 3/4 "	450	4.8	130	50	22
XINGO-5×500	19 11/16 "	500	4.8	150	50	22
XINGO-5×550	21 1/16 "	550	4.8	160	50	22
XINGO-5×600	23 5/8 "	600	4.8	170	50	22
XINGO-5×650	25 9/16 "	650	4.8	190	50	22
XINGO-5×720	27 1/2 "	720	4.8	205	50	22
XINGO-7×150	6 "	150	7.0	33	85	38
XINGO-7×200	8 "	200	7.0	50	85	38
XINGO-7×250	10 "	250	7.0	65	85	38
XINGO-7×300	11 5/8 "	300	7.0	80	85	38
XINGO-7×350	13 3/4 "	350	7.0	90	85	38
XINGO-7×400	15 3/4 "	400	7.0	105	85	38

编号 Item NO.	L(长)		W(宽) (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.E (mm)	拉力 Min.loop Tensile Strength	
	Inch	mm			LBS	KGS
XINGO-7×450	17 3/4 "	450	6.8	125	85	38
XINGO-7×500	19 11/16 "	500	6.8	145	85	38
XINGO-8×200	8 "	200	7.6	50	120	55
XINGO-8×250	10 "	250	7.6	63	120	55
XINGO-8×300	11 5/8 "	300	7.6	80	120	55
XINGO-8×350	13 3/4 "	350	7.6	90	120	55
XINGO-8×380	14 1/4 "	380	7.6	98	120	55
XINGO-8×400	15 3/4 "	400	7.6	105	120	55
XINGO-8×450	17 3/4 "	450	7.6	125	120	55
XINGO-8×500	19 11/16 "	500	7.6	145	120	55
XINGO-8×550	21 1/16 "	550	7.6	160	120	55
XINGO-8×600	23 5/8 "	600	7.6	170	120	55
XINGO-8×650	25 9/16 "	650	7.6	190	120	55
XINGO-8×700	27 1/2 "	700	7.6	205	120	55
XINGO-8×760	30 "	760	7.6	225	120	55
XINGO-10×270	11 "	270	9.0	70	175	80
XINGO-10×400	15 3/4 "	400	9.0	108	175	80
XINGO-10×450	17 3/4 "	450	9.0	120	175	80
XINGO-10×500	20 3/4 "	500	9.0	150	175	80
XINGO-10×550	21 1/16 "	550	9.0	160	175	80
XINGO-10×600	23 5/8 "	600	9.0	170	175	80
XINGO-10×650	25 9/16 "	650	9.0	190	175	80
XINGO-10×720	27 1/2 "	720	9.0	205	175	80
XINGO-10×760	30 "	760	9.0	225	175	80
XINGO-10×800	32 "	800	9.0	243	175	80
XINGO-10×900	36 1/4 "	900	9.0	265	175	80
XINGO-10×1000	40 1/6 "	1000	9.0	295	175	80
XINGO-10×1200	48 "	1200	9.0	340	175	80
XINGO-10×1500	61 "	1500	9.0	470	175	80
XINGO-12×300	11 5/8 "	300	12.0	105	250	114
XINGO-12×500	20 3/4 "	500	12.0	145	250	114
XINGO-12×550	21 1/16 "	550	12.0	160	250	114
XINGO-12×600	23 5/8 "	600	12.0	170	250	114
XINGO-12×650	25 9/16 "	650	12.0	190	250	114
XINGO-12×720	27 1/2 "	720	12.0	205	250	114
XINGO-12×760	30 "	760	12.0	225	250	114
XINGO-12×800	32 "	800	12.0	243	250	114
XINGO-12×900	36 1/4 "	900	12.0	265	250	114

编号 Item NO.	L(长)		W(宽) (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.E (mm)	拉力 Min.loop Tensile Strength	
	Inch	mm			LBS	KGS
XINGO-1.8×60	2 3/8 "	60	1.8	11	14	6.5
XINGO-1.8×80	3 3/16 "	80	1.8	16	14	6.5
XINGO-1.8×100	4 "	100	1.8	22	14	6.5
XINGO-1.9×120	4 3/4 "	120	1.9	28	14	6.5
XINGO-1.9×150	6 "	150	1.9	35	14	6.5
XINGO-2.0×200	8 "	200	2.0	50	14	6.5
XINGO-2.7×150	6 "	150	2.7	35	33	15
XINGO-2.7×200	8 "	200	2.7	50	33	15
XINGO-2.7×250	10 "	250	2.7	65	33	15
XINGO-2.7×300	11 5/8 "	300	2.7	80	33	15
XINGO-3.0×150	6 "	150	3.0	35	40	18
XINGO-3.0×200	8 "	200	3.0	50	40	18
XINGO-3.0×250	10 "	250	3.0	65	40	18
XINGO-3.0×300	11 5/8 "	300	3.0	80	40	18
XINGO-3.9×200	8 "	200	3.9	50	50	22
XINGO-3.9×250	10 "	250	3.9	63	50	22
XINGO-3.9×300	11 5/8 "	300	3.9	80	50	22
XINGO-3.9×400	15 3/4 "	400	3.9	105	50	22
XINGO-4.2×450	17 3/4 "	450	4.2	125	50	22
XINGO-4.2×500	19 11/16 "	500	4.2	145	50	22
XINGO-5.2×200	8 "	200	5.2	50	65	25
XINGO-5.2×250	10 "	250	5.2	63	65	25
XINGO-5.2×300	11 5/8 "	300	5.2	80	65	25
XINGO-5.2×350	13 3/4 "	350	5.2	90	65	25
XINGO-5.2×400	15 3/4 "	400	5.2	105	65	25
XINGO-5.2×450	17 3/4 "	450	5.2	125	65	25
XINGO-5.2×500	19 11/16 "	500	5.2	145	65	25
XINGO-5.6×200	8 "	200	5.6	50	65	30
XINGO-5.6×250	10 "	250	5.6	63	65	30
XINGO-5.6×300	11 5/8 "	300	5.6	80	65	30
XINGO-5.6×350	13 3/4 "	350	5.6	90	65	30
XINGO-5.6×400	15 3/4 "	400	5.6	105	65	30
XINGO-5.6×450	17 3/4 "	450	5.6	125	65	30
XINGO-5.6×500	19 11/16 "	500	5.6	145	65	30



可松式尼龙扎带 (活用型)

材质: 采用UL认可之尼龙66料制成, 防火等级94V-2, 耐酸、耐蚀、绝缘性良好, 不易老化、承受力强。

特点: 可以松开重复使用。

Releasable Cable Ties

Material: Nylon 66, 94V-2 certificated by UL. Heat-resisting, Acid & erosion control, insulate well and not apt to age.

Usage: releasable



TYPE A

编号 Item NO.	L(长)		W(宽) (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.E (mm)	拉力 Min.loop Tensile Strength	
	Inch	mm			LBS	KGS
XINGO-5×200RT	6"	200	4.8	35	25	12
XINGO-8×150RT	8"	150	7.5	45	50	22
XINGO-8×200RT	10"	200	7.2	45	50	22
XINGO-8×250RT	12"	250	7.2	60	50	22
XINGO-8×300RT	10"	300	7.2	75	50	22
XINGO-8×400RT	15 3/4"	400	7.5	100	50	22
XINGO-8×450RT	19 11/16"	450	7.5	125	50	22



淘气堡尼龙扎带 (反穿型)


材质: 采用UL认可之尼龙66料制成, 防火等级94V-2, 耐酸、耐蚀、绝缘性良好, 不易老化、承受力强。

特点: 可以松开重复使用。

Releasable Cable Ties

Material: Nylon 66, 94V-2 certificated by UL. Heat-resisting, Acid & erosion control, insulate well and not apt to age.

Usage: releasable



TYPE B

编号 Item NO.	L(长)		W(宽) (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.E (mm)	拉力 Min.loop Tensile Strength	
	Inch	mm			LBS	KGS
XINGO-8×350RCT	13 5/8"	350	7.2	90	100	50
XINGO-8×400RCT	15 3/4"	400	7.2	105	100	50
XINGO-8×450RCT	17 3/4"	450	7.2	118	100	50
XINGO-8×500RCT	19 11/16"	500	7.2	150	100	50




固定头式尼龙扎带

材质: 采用UL认可之尼龙66料制成, 防火等级94V-2, 耐酸、耐蚀、绝缘性良好, 不易老化、承受力强。


特点: 扎带捆扎电线后, 将整束电线用螺钉固定于基板上。

Mountable Head Ties

Material: Nylon 66, 94V-2 certificated by UL. Heat-resisting, Usage: after bundling wires, fix them on plate with screw.



编号 Item NO.	L(长)		W(宽) (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.E (mm)	孔径 (Φ) Hole Dia. (mm)	拉力 Min.loop Tensile Strength	
	Inch	mm				LBS	KGS
XINGO-4×150MT	6"	145	3.6	32	3.6	40	18
XINGO-4×200MT	8"	220	3.6	42	3.6	40	18

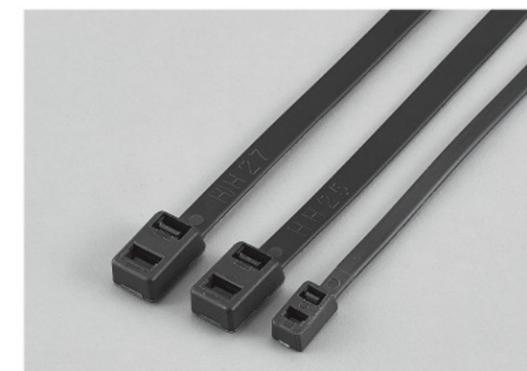


双头尼龙束线带(不可退式)

材质: 采用UL认可之尼龙12或尼龙66料制成, 防火等级94V-2, 不易老化。


特点: 双锁式设计、承受力特强。

Double Head Cable Tie

Material: Nylon 12 or Nylon 66 certificated by UL. Usage: double locking, strong supporting capacity.

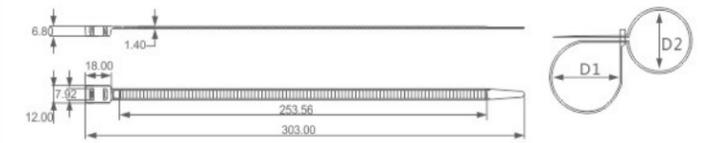

编号 Item NO.	L(长)		W(宽) (mm)	D1		D2		拉力 Min.loop Tensile Strength	
	Inch	mm		MAX	MIN	MAX	MIN	LBS	KGS
XINGO-5×225	8 7/8"	225	4.8	59	2.5	52	2	50	22
XINGO-5×300	11 7/8"	300	4.8	83	2.5	78	2	50	22
XINGO-5×370	14 9/16"	370	4.8	105	2.5	98	2	50	22
XINGO-8×300	11 7/8"	300	7.6	83	2.5	78	2	100	50

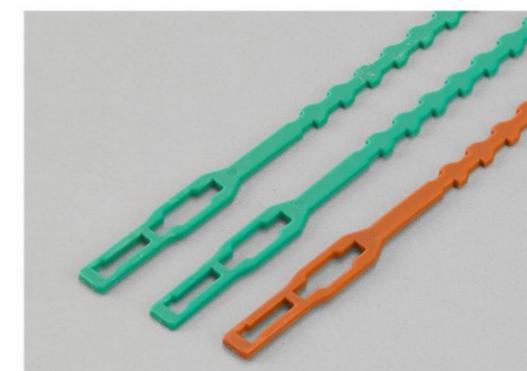

PE带

产品说明: 应用于园艺, 可重复组装使用。

材质: PE

颜色: 各种颜色皆可订制。

PE Ties


Description: Application in garden, easy to install. Release and reusable.

Material: PE.

Color: All colors are available.



编号Item NO.	Length(mm)	Wodtj(mm)	Thickness(mm)
AST-170	170	5.4	1.5

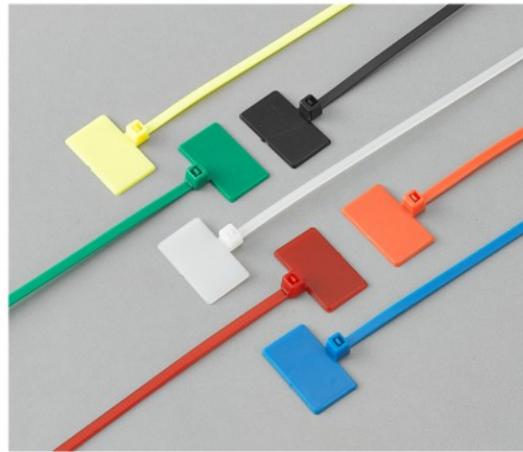

标牌式尼龙扎带


材质：采用UL认可之尼龙66料制成，防火等级94V-2，耐酸、耐蚀、绝缘性良好，不易老化、承受力强。

特点：扎带前端设有空白标牌，可用油性笔在上面标志记号。

Marker Nylon Cable Ties

Material:Nylon 66,94V-2 certificated by UL.Heat-resisting, Acid & erosion control,insulate well and not apt to age.

Feature:It is easy to mark on the space at front tip of ties with oil pen.

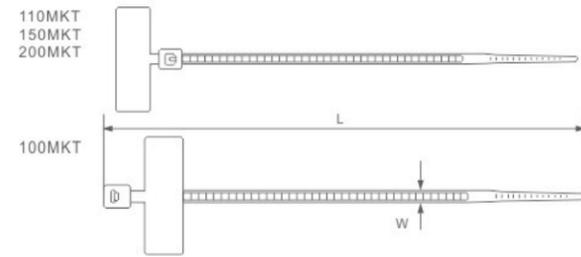

编号 Item NO.	L(长)		W(宽) (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.E (mm)	拉力 Min.loop Tensile Strength		标牌尺寸 MM
	Inch	mm			LBS	KGS	
XINGO-100MT	4 "	100	2.5	22	18	8.0	12×24
XINGO-110MT	4.4 "	110	2.5	22	18	8.0	13×20
XINGO-150MT	6 "	150	3.0	32	40	18	15×25
XINGO-200MT	8 "	200	3.0	42	40	18	15×25



双扣式尼龙扎带


材质：采用UL认可之尼龙12或尼龙66料制成，防火等级94V-2，耐酸、耐蚀、不易老化。

特点：双锁式设计、承受力特强。

Double Locking Cable Ties

Material:Nylon 12 or Nylon 66 certificated by UL.

Usage:double locking,strong supporting capacity.



编号 Item NO.	L(长)		W(宽) (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.E (mm)	拉力 Min.loop Tensile Strength	
	Inch	mm			LBS	KGS
XINGO-9×180	7 "	180	9.0	45	70	35
XINGO-9×260	10 1/4 "	260	9.0	66	100	50
XINGO-9×360	13 5/8 "	360	9.0	90	100	50



手铐扎带


材质：尼龙66。

特点：专业手铐设计，可替代铁质手铐。


Handcuffs Tie

Material:Nylon 66.

Features:Handcuff design,substitute for iron handcuff.

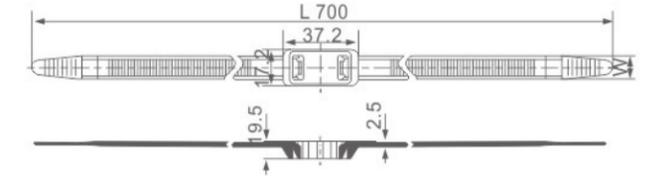

编号 Item NO.	L(长)mm	W(宽) (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.E (mm)	拉力 Min.loop Tensile Strength	
				LBS	KGS
XINGO-700HCT	700	12.0	88	250	114

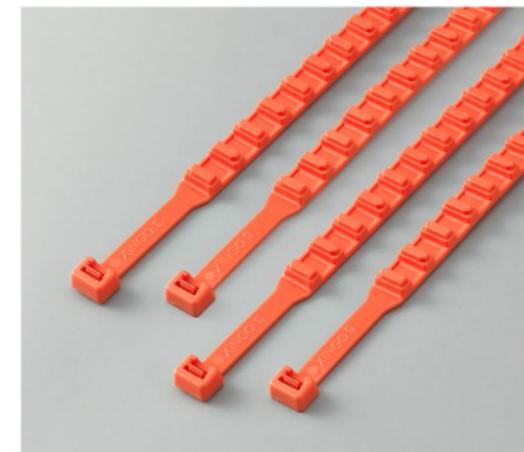

汽车防滑扎带


材质：尼龙改性材料制成，耐酸，耐蚀，不易老化。

特点：防滑耐磨，使用方便，适合于结冰路段和雪地。

Antiskid Tie

Material:Modified nylon,acid and corrosion resistant,not apt to age.

Features:Anti-skidding,wear-resisting,easy operating,used upon icy roads and snowfield.

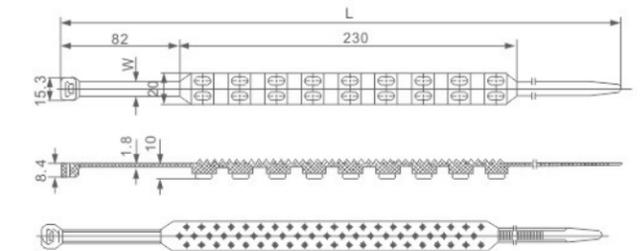

编号 Item NO.	L(长)mm		W(宽) (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.E (mm)	拉力 Min.loop Tensile Strength	
	Inch	mm			LBS	KGS
XINGO-900AST	35 1/2 "	900	9.0	251	175	80
XINGO-900ADT	35 1/2 "	900	9.0	251	175	80



不锈钢扎带

材质：采用不锈钢201, 304, 316材质, 各种长度皆可制作, 特殊规格按客户供样制作;

特性：耐酸、耐腐蚀、抗张强度高, 使用简单,快捷等优势;

工作温度范围：-60°C-150°C。

Stainless Steel Cable Ties

Material:Stainless steel type:201,304,316,all length are available,special sizes can be customized;

Characteristic:Acid-resisting,anti-corrosion,high tensile strength, simple and easy to use,etc.

Working temperature:-60°C-150°C.

不锈钢喷塑扎带

材质：采用不锈钢201, 304, 316材质, 外喷环氧树脂热固性粉涂料, 各种长度皆可制作, 接受合理的OEM。

特性：耐酸、耐腐蚀、不易燃烧, 抗张强度高, 滚珠式结构使得YFCP型扎带具有简单, 快捷, 不可解开等安装上的优势。

工作温度范围：-40°C-85°C。

Stainless Steel Epoxy Coated Cable Ties

Material:Stainless steel type:201,304,316,thermosetting epoxy resin coated,all length are available,special sizes can be customized;

Characteristic:Acid-resisting,anti-corrosion,uninflammable,high tensile strength;Unique locking structure(with a small ball)makes it simple and easy to use and can't be unlock.

Operating temperature:-40°C-85°C.

编号 Item NO.	L(长) (mm)	W(宽) (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia.E (mm)	拉力 Min.loop Tensile Strength		
				LBS	KGS	
XINGO-100	SST-100P	100	4.6	22	135	60
XINGO-152	SST-152P	152	4.6	35	135	60
XINGO-175	SST-175P	175	4.6	40	135	60
XINGO-200	SST-200P	200	4.6	50	135	60
XINGO-250	SST-250P	250	4.6	65	135	60
XINGO-300	SST-300P	300	4.6	80	135	60
XINGO-360	SST-360P	360	4.6	95	135	60
XINGO-400	SST-400P	400	4.6	105	135	60
XINGO-520	SST-520P	520	4.6	150	135	60
XINGO-600	SST-600P	600	4.6	180	135	60
XINGO-680	SST-680P	680	4.6	195	135	60
XINGO-840	SST-840P	840	4.6	250	135	60
XINGO-1050	SST-1050P	1050	4.6	285	135	60
XINGO-152	SLT-152P	152	7.9	35	180	80
XINGO-175	SLT-175P	175	7.9	40	180	80
XINGO-200	SLT-200P	200	7.9	50	180	80
XINGO-250	SLT-250P	250	7.9	65	180	80
XINGO-300	SLT-300P	300	7.9	80	180	80
XINGO-360	SLT-360P	360	7.9	95	180	80
XINGO-400	SLT-400P	400	7.9	105	180	80
XINGO-520	SLT-520P	520	7.9	150	180	80
XINGO-600	SLT-600P	600	7.9	180	180	80
XINGO-680	SLT-680P	680	7.9	195	180	80
XINGO-840	SLT-840P	840	7.9	250	180	80
XINGO-1050	SLT-1050P	1050	7.9	285	180	80
XINGO-152	SBT-152P	152	12	35	270	120
XINGO-175	SBT-175P	175	12	40	270	120
XINGO-200	SBT-200P	200	12	50	270	120
XINGO-250	SBT-250P	250	12	65	270	120
XINGO-300	SBT-300P	300	12	80	270	120
XINGO-360	SBT-360P	360	12	95	270	120
XINGO-400	SBT-400P	400	12	105	270	120
XINGO-520	SBT-520P	520	12	150	270	120
XINGO-600	SBT-600P	600	12	180	270	120
XINGO-680	SBT-680P	680	12	195	270	120
XINGO-840	SBT-840P	840	12	250	270	120
XINGO-1050	SBT-1050P	1050	12	285	270	120

适合家庭、园艺使用。
欢迎“OEM”。
可根据客户要求组合。
Great for home, garden use.
"OEM" is acceptable.
All the value pack are available
as requested.



编号 Item No.	尺寸Size (mm)	数量 Q'TY	颜色 Color	包装 Packing
EBA-300C	2.5×100	50PCS	天然Natural	Blister With Insert Card A
	2.5×100	50PCS	黑色Black	
	2.5×100	50PCS	红色Red	
	2.5×100	50PCS	黄色Yellow	
	2.5×100	50PCS	蓝色Blue	
	2.5×100	50PCS	绿色Green	
EBA-250A	2.5×100	100PCS	天然Natural	
	2.5×100	100PCS	黑色Black	
	2.5×200	50PCS	天然Natural	
EBA-250B	2.5×100	50PCS	天然Natural	
	2.5×100	50PCS	红色Red	
	2.5×100	50PCS	黄色Yellow	
	2.5×100	50PCS	绿色Green	
	2.5×200	50PCS	蓝色Blue	



编号 Item No.	尺寸Size (mm)	数量 Q'TY	颜色 Color	包装 Packing
EBB-75W	2.5×90	25PCS	天然Natural	Blister With Insert Card B
	4.8×120	25PCS		
	4.8×190	25PCS		
EBB-100W	2.5×100	70PCS	天然Natural	
	2.5×150	20PCS		
	3.5×200	10PCS		
EBB-200C	2.5×100	40PCS	红色Red	
	2.5×100	40PCS	黄色Yellow	
	2.5×100	40PCS	绿色Green	
	2.5×100	40PCS	蓝色Blue	
	2.5×100	40PCS	黑色Black	



编号 Item No.	尺寸Size (mm)	数量 Q'TY	颜色 Color	包装 Packing
ELB-20W	2.5×100	20PCS	天然Natural	Black Blister
ELB-20YL	2.5×100	20PCS	黄色Yellow	
ELB-20BL	2.5×100	20PCS	蓝色Blue	
ELB-20GN	2.5×100	20PCS	绿色Green	
ELB-20RD	2.5×100	20PCS	红色Red	



编号 Item No.	尺寸Size (mm)	数量 Q'TY	颜色 Color	包装 Packing
EVB-700N	2.5×100	700PCS	天然Natural	PVC JAR φ 10×H21cm
EVB-700B	2.5×100	700PCS	黑色Black	
EVB-700C	2.5×100	100PCS	红色Red	
		100PCS	黄色Yellow	
		100PCS	蓝色Blue	
		100PCS	绿色Green	
		100PCS	橙色Orange	
		100PCS	天然Natural	
		100PCS	黑色Black	



编号 Item No.	尺寸Size (mm)	数量 Q'TY	颜色 Color	包装 Packing
ETA-150	2.5×100	50PCS	红色Red	PET JAR A Size: φ 10×H25cm Q'TY/CTN: 56 sets CTN size: 47×41.5×23cm
		50PCS	黄色Yellow	
	3.5×200	50PCS	蓝色Blue	
ETA-200	2.5×100	50PCS	绿色Green	
		50PCS	天然Natural	
	3.5×200	50PCS	蓝色Blue	
		50PCS	天然Natural	
ETA-250	2.5×100	50PCS	红色Red	
		50PCS	黄色Yellow	
		50PCS	黑色Black	
		50PCS	蓝色Blue	
		50PCS	绿色Green	



编号 Item No.	尺寸Size (mm)	数量 Q'TY	颜色 Color	包装 Packing
ETS-300	2.5×100	25PCS	红色Red	PET JAR S Size: φ 10×H31cm Q'TY/CTN: 20 sets CTN size: 42×34×23cm
		25PCS	黄色Yellow	
		25PCS	黑色Black	
		25PCS	绿色Green	
		50PCS	白色White	
	3.5×200	50PCS	红色Red	
		50PCS	蓝色Blue	
		50PCS	天然Natural	
		200PCS	天然Natural	
		100PCS	黑色Black	
ETS-400	2.5×100	50PCS	天然Natural	
		50PCS	黑色Black	
	3.5×200	50PCS	黑色Black	
ETS-500	2.5×100	100PCS	红色Red	
		100PCS	黑色Black	
		100PCS	绿色Green	
		100PCS	蓝色Blue	
		100PCS	黄色Yellow	



编号 Item No.	尺寸Size (mm)	数量 Q'TY	颜色 Color	包装 Packing
ETM-401	2.5×100	200PCS	天然Natural	PET JAR M Size: φ 12×H31cm Q'TY/CTN: 16 sets CTN size: 46×46×21cm
	2.5×150	100PCS	天然Natural	
	3.5×180	100PCS	天然Natural	
	TG-100 TIE GUN	1PCS	蓝色Blue	
ETM-500	2.5×100	200PCS	天然Natural	
	3.5×150	200PCS	天然Natural	
	4.8×180	100PCS	天然Natural	
ETM-550	2.5×100	100PCS	红色Red	
		100PCS	黄色Yellow	
		100PCS	绿色Green	
		100PCS	蓝色Blue	
	2.5×150	100PCS	天然Natural	
3.5×180	50PCS	天然Natural		
ETM-650	2.5×100	300PCS	黄色Yellow	
		300PCS	橙色Orange	
	3.5×180	50PCS	天然Natural	



编号 Item No.	尺寸Size (mm)	数量 Q'TY	颜色 Color	包装 Packing
ETL-500	2.5×100	200PCS	天然Natural	PET JAR L Size: φ 12×H31cm Q'TY/CTN: 16 sets CTN size: 48×48×26cm
	2.5×150	200PCS	天然Natural	
	3.5×200	100PCS	天然Natural	
ETL-501	2.5×100	50PCS	红色Red	
		50PCS	黄色Yellow	
		50PCS	蓝色Blue	
		50PCS	绿色Green	
	2.5×150	100PCS	天然Natural	
		100PCS	黑色Black	
	4.8×180	100PCS	天然Natural	
TG-100 TIE GUN	1PCS	蓝色Blue		
ETL-650	2.5×100	200PCS	黄色Yellow	
		200PCS	橙色Orange	
	2.5×150	100PCS	黄色Yellow	
		100PCS	橙色Orange	
3.5×200	50PCS	天然Natural		



编号 Item No.	尺寸Size (mm)	数量 Q'TY	颜色 Color	包装 Packing
ETB-450	2.5×100	200PCS	天然Natural	PET JAR B Size: φ12×H31cm Q'TY/CTN: 12 sets CTN size: 50×38×33cm
	3.5×150	100PCS	天然Natural	
	3.5×200	100PCS	天然Natural	
	4.8×300	50PCS	天然Natural	
ETB-650	2.5×100	50PCS	蓝色Blue	
		50PCS	红色Red	
		50PCS	黄色Yellow	
	4.8×200	50PCS	黑色Black	
		100PCS	天然Natural	
		200PCS	天然Natural	
ETB-850	2.5×100	100PCS	天然Natural	
		100PCS	蓝色Blue	
		100PCS	红色Red	
		100PCS	黄色Yellow	
		100PCS	绿色Green	
	3.5×200	100PCS	天然Natural	
		200PCS	黑色Black	
		100PCS	天然Natural	
ETB-1000	2.5×100	100PCS	天然Natural	
		100PCS	蓝色Blue	
		100PCS	红色Red	
		100PCS	黄色Yellow	
	3.5×150	100PCS	天然Natural	
		100PCS	绿色Green	
		100PCS	天然Natural	
	3.5×200	200PCS	天然Natural	
		100PCS	天然Natural	
		100PCS	天然Natural	
ETB-1200	2.5×100	100PCS	蓝色Blue	
		100PCS	红色Red	
		100PCS	黄色Yellow	
		100PCS	绿色Green	
		100PCS	橙色Orange	
	200PCS	天然Natural		
	3.5×300	100PCS	天然Natural	
ETB-1500	2.5×100	100PCS	天然Natural	
		100PCS	蓝色Blue	
		100PCS	红色Red	
		100PCS	黄色Yellow	
		100PCS	绿色Green	
		100PCS	橙色Orange	
	2.5×150	200PCS	天然Natural	
		100PCS	天然Natural	
		100PCS	黑色Black	
		200PCS	天然Natural	




卷式结束带 (缠绕管)

材质：采用PE料制成。

使用方法：先用保护带固定起点一端，然后按顺时针方向环绕束紧，即可将电线束为一体。

用途：作为保护电线不受磨损及绝缘用，并可改进电线弯曲的美观。

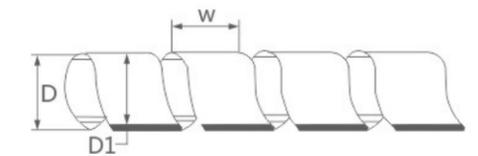

Spiral Wrapping Bands

Material: made from PE.

Usage: fix one end with safety belt first, then circle the wires clockwise to make them tighen.

Application: a protection wear for electric wires, and make them insulation and look nice.

编号 Item No.	内径D	外径D1	螺距W	结束可能范围 WRAPPING RANGE(mmΦ)	包装 PACKING
XINGO-3	1.5	3	4	1.5×10	10m
XINGO-4	2.5	4	4.5	2×20	
XINGO-6	4	6	7.0	4×50	
XINGO-8	6	8	10.8	6×60	
XINGO-10	7.5	10	11.4	7.5×60	
XINGO-12	9	12	13.9	9×65	
XINGO-14	11	14	14.5	12.5×60	
XINGO-15	12	15	15.0	12×75	
XINGO-16	13	16	16	13×85	
XINGO-18	14	18	17	14×90	
XINGO-19	15	19	18.2	15×100	
XINGO-20	17	20	18.5	16×105	
XINGO-22	18	22	19	18×110	
XINGO-24	20	24	19.6	20×130	
XINGO-26	22	26	20	22×135	
XINGO-28	24	28	28	24×140	
XINGO-30	26	30	43	26×150	



钢钉线卡系列

材质：采用PP材料制成，附钢钉。

使用方法：将电线置于卡内,用铁锤将钢钉钉上墙壁上,即可将电线固定。


用途：一般室内配线固定电线用。

Cable Clips

Material:PP,Steel nail.

How to use:Put the cable under the clip and hammer the nail into the wall to secure the cable.

Application:Securing of cables for general indoor wiring.

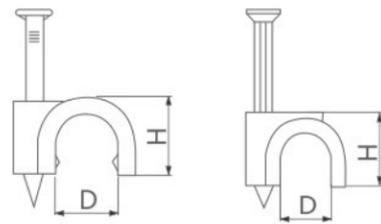

Circle Cable Clips

K-type

编号 Item No.	高H(mm)	圆径D(mm)	钢钉 NAIL(mm)	包装 PACKING
4mm	5.3	4	1.7×15	100PCS
5mm	6.5	5	1.7×15	
6mm	8.1	6	1.7×17	
7mm	8.7	7	1.8×19	
8mm	9.6	8	1.9×21	
9mm	10.7	9	2.0×15	
10mm	11.7	10	2.05×15	
12mm	12.8	12	2.05×27	
14mm	14.9	14	2.4×32	
16mm	16.9	16	2.5×35	
18mm	20.8	18	2.5×37	
20mm	23.6	20	2.8×42	
22mm	25.0	22	2.8×48	
25mm	27.7	25	3.2×48	
30mm	33.1	30	3.2×53	
35mm	36.6	35	3.2×58	
40mm	45.2	40	3.4×60	



**尼龙电缆接头
Nylon Cable Gland**

材料：尼龙塑料


密封盖：丁腈橡胶（RBR）。

防护等级：IP67-5巴压力 旋紧部位，并使用O-密封圈

静态-40°C-100°C,短时至100°C

动态-20°C-80°C,瞬间可耐热至100°C

颜色：黑色、灰色、其它颜色可定做。

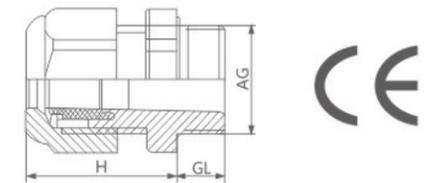

IP67防尘,防水测试合格。

IP67 dust-proof, water proof testing qualified

AG/PG	Φ(mm)	GL(mm)	H(mm)	Φ(mm)	单价/只
7	3-3.6	8	22	16	0.32
7	2-5	8	22	16	0.32
9	4-8	8	26	19	0.42
9	2-6	8	26	19	0.42
11	5-10	8	27	22	0.50
11	3-7	8	27	22	0.50
13.5	6-12	9	28	24	0.60
13.5	5-9	9	28	24	0.60
16	10-14	10	30	27	0.76
16	7-12	10	30	27	0.76
19	12-15	10	30	27/28	0.90
19	10-12	10	30	27/28	0.90
21	13-18	10	35	33	0.11
21	9-16	10	35	33	0.11
25	16-21	11	34	35/36	1.0
25	13-18	11	34	35/36	1.50
29	18-25	12	40	41/42	2.10
29	13-20	12	40	41/42	2.10
36	22-32	14	48	52/53	3.80
36	20-26	14	48	52/53	3.80
42	32-38	14	49	60/61	5.00
42	25-31	14	49	60/61	5.00
48	37-44	14	50	64/65	6.00
48	29-35	14	50	64/65	6.00
63	42-50	27	60	72	11.00




粘式扎线固定座
Cable Tie Mounts


材料：采用UL认可之尼龙66料制成，防火等级94V-2，背附进口海棉胶，绝缘性能良好、耐久性、不易老化。

使用方法：将定位片海棉胶撕开，贴于机板固定，在用扎带捆扎电线。

用途：省时、间便、供面板不可以钻孔时使用

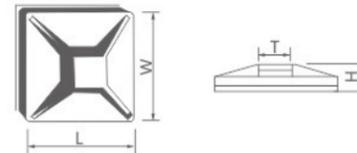


编号 Item No.	长×宽 L×W(mm)	高H (mm)	带孔T (mm)	外箱尺寸 (cm)	数量 PCS/CTN	毛重/净重 KG
XINGO-20	20×20	6.1	5.0	52×35×36	20000	20/18
XINGO-25	25×25	7.5	6.2	52×35×36	20000	19/17
XINGO-30	30×30	8.7	6.4	54×33×32	20000	18/16
XINGO-40	40×40	6.4	10.8	54×35×32	20000	17/15

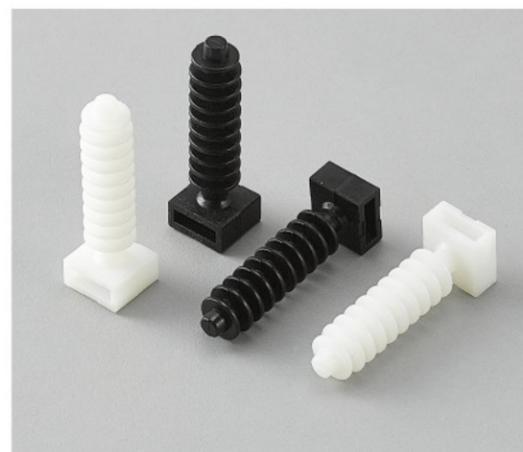

XG扎带固定座
Cable Tie Holder

材料：采用PA料制成。

颜色：白、黑。



编号 Item No.	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	L (mm)	L1 (mm)	包装 PACKING
XINGO-8	37	6.0	10	12.7	9.7	100PCS



梅花管

材质：采用优质PVC制成，能防止油性及其他物质侵蚀，耐高温85℃

构造：梅花管内部带齿轮，具有弹性。内径能随着电线大小而伸缩。

规格：0.5平方-120平方。

线的规格：0.5平方线-120平方线。

用途：套线标志。

Plum Blossom Tube

Material:made from PVC, oil and erosion control, heat resisting up to 85℃

Struction:Plum Blossom With The Internal Gear, The diameter can change with the needed wire.

Norm:0.5²-120².

Wire Norm:0.5²Wire-120Wire²

Usage:Sleeve Wire Tag Mark.

编号 Item NO.	数据 DATA						
平方线 Square Wire	0.5 ²	1 ²	1.25 ²	1.5 ²	2.5 ²	3 ²	6 ²



扎丝

材质：铁芯、PVC

使用方法：铁芯扎线带，包塑铁线。

用途：电子产品、电源线、US线、CABLE线、网络线、电脑周边连接线的捆扎。

产品型号：圆、扁。

产品规格：0.45,0.55, 0.75, 0.9, 1.2, 1.5.

颜色：各种颜色。 抗拉强度：500-280.

Seizing Wire

Material:Iron Core, PVC.

Usage:Iron Core Cable Ties,Iron Wire Iet in Plastic Package

Application:Electronic Product, Power Cord, US Wire, CABLE Wire, Steel Messenger, computer peripherals connect Lines Banding

Model:Roundish, Oblate.

Product Standard:0.45,0.55,0.75,0.9,1.2,1.5.

Color:Full range of colours. Intensity of tension:500-280.



子母扣/手穿针

材质：全PP料新

适用范围：可用于服装、鞋袜、帽子、箱包、玩具、手套、眼镜、工艺品、等一切需要挂吊牌的产品

用途：服装吊牌/服饰配件

特点：结实耐用不易断，色泽亮丽

尺寸：3, 5, 7,9英寸

颜色：透明色、白色、黑色

Loop Lock Tag Pin

Material:100% new PP


Application:used in garments ,shoes&socks ,hats ,Luggage bags , Toys, Gloves ,Glass ,Crafts and all the products that need tags

Usage:Garment Tags & Garment accessories

Feature: Sturdy,Durable and not easy to break.bright color.

Size:3 5 7 9 inch

Color: transparent,white,and black

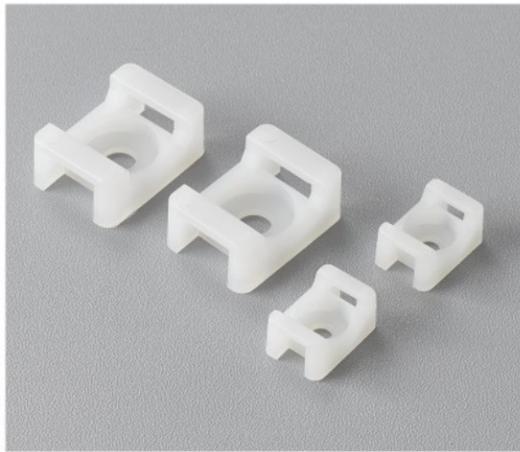

扎带固定座


材质：采用UL认可之尼龙66料制成，防火等级94V-2，耐酸、耐蚀、绝缘性良好，不易老化、承受力强。

特点：扎带前端设有空白标牌，可用油性笔在上面标志记号。

Cable Tie Holder


Material:Nylon 66,94V-2 certificated by UL.Heat-resisting, Acid & erosion control,insulate well and not apt to age.

Feature:It is easy to mark on the space at front tip of ties with oil pen.

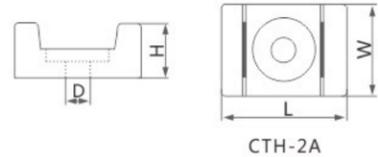

CTH-2A

编号 Item NO.	H(mm)	L(mm)	W(mm)	孔径 D(mm)
CTH-2A	9.5	22	16	4.5

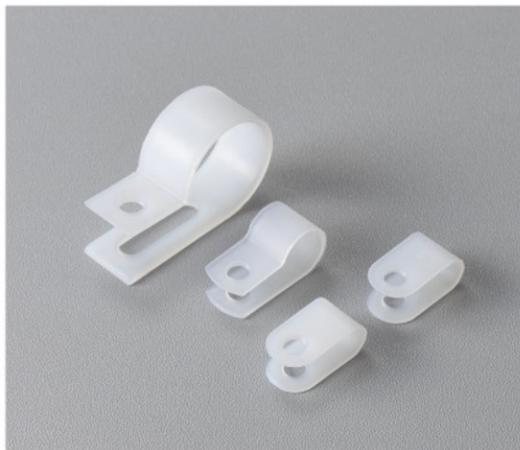

R型固定夹


材质：UL认可尼龙66，防火等级94V-2，可重复使用。

使用方法：将电线至于固定扣内，在以螺丝固定。

R Type Cable Clamps

Material:Nylon 66 94V-2 agreed by UL

Usage: Put cable in fix by screw.



编号 Item NO.	A(mm)	B(mm)	C(mm)		D(mm)	包装 PACKING
			mm	inch		
XINGO-1/8R	9.5	9.6	3.2	1/8"	19.8	100PCS
XINGO-3/16R	9.6	9.6	4.8	3/16"	19.8	
XINGO-1/4R	12.0	10.0	6.35	1/4"	22.0	
XINGO-5/16R	12.0	10.0	7.9	5/16"	22.0	
XINGO-1/8R	12.5	12.0	9.5	3/8"	24.0	
XINGO-1/2R	15.2	12.0	12.7	1/2"	31.0	
XINGO-8R	18.2	12.6	15.8	5/8"	34.3	
XINGO-4R	18.2	12.6	19.4	3/4"	35.0	
XINGO-1R	22.5	12.0	25.4	1"	43.0	
XINGO-17/16R	24.0	12.0	27.5	17/16"	50.0	
XINGO-5/4R	26.2	12.0	31.8	11/4"	46.2	
XINGO-3/2R	30.0	12.0	36.7	12/2"	50.0	



XG膨胀管


材质：采用PE料制成

颜色：白色

XG Expansion Tube

Material:Made of PE.

Color: White

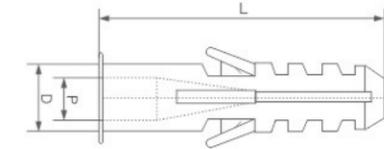

编号 Item NO.	长 L (mm)	外径 D (mm)	内径 d (mm)	包装 PACKING
XINGO-06	29.8	6.0	4.9	100pcs
XINGO-08	38.6	7.9	5.3	
XINGO-10	42.7	9.9	5.8	
XINGO-12	47.9	11.6	6.3	



安全型压线帽

外壳材质：UL认可之尼龙66，防火等级94V-2。

使用方法：将电线尾部外皮剥去再插入套管内，用压线钳压紧即可。


特点：外壳为尼龙注塑成型、内部铜管特长，增加电线压接范围使其更易于导电，并更能夹住电线，即使强烈振动亦不脱落。

Safety-type Wire Joints

Shell material: Nylon 66,94V-2,certificated agree,byUL.

Usage:Peel the coat of wire,then insert to tube,use pincers to fix them.

Feature:Nylon shell,long copper tube, easy to conduct electricity and hold wire tightly.



编号 Item NO.	A(高) (mm)	W(宽)		铜管内径 D(mm).	适用电线范围 mm ²	Suitable Awg
		B(mm)	C(mm)			
XINGO-Φ3	18	9	3.6	2.8	1.25	22-16
XINGO-Φ4	21	9.5	3.9	3	2	16-14
XINGO-Φ5	22.5	10.5	4.8	4	5.5	12-10
XINGO-Φ6	24	12	5.6	4.8	8	8
XINGO-Φ7	25.5	13	6.5	5.5	10	8-6
XINGO-Φ8	25.5	14	7.5	6	13	6
XINGO-Φ10	29.5	15.5	9.3	7.8	16	4